


Difusores 12"

DIMENSIONES DEL DIFUSOR				
Diámetro [A]	Altura difusor sobre tubería [B]	Altura total [C]	Rosca	Peso
346/295 mm	46 mm	76 mm	3/4"	1,1 Kg




ESQUEMA DE INSTALACIÓN

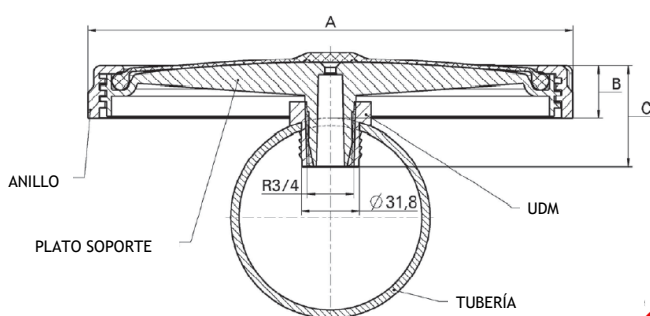

A = 346 mm
B = 46 mm
C = 76 mm



SSOTE Y PÉRDIDA DE CARGA DIFUSOR 12"

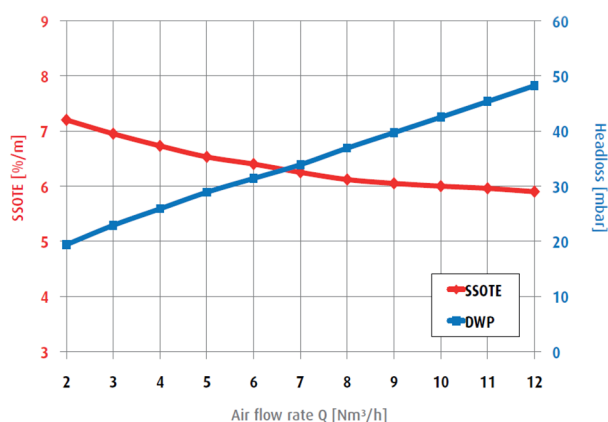

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL DIFUSOR

Área perforada	0,060 m ²
Caudal aire en operación	2 - 12 Nm ³ /h
Caudal de aire máximo	15 Nm ³ /h
Modo de operación	Continuo / Discontinuo
Aplicación	Agua residual



PROPIEDADES DE LA MEMBRANA

	EPDM	SILICONA
Color	Negro	Verde
Plastificante	28%	0%
Densidad	1,07 (g/cm ³)	1,17 (g/cm ³)
Resistencia tracción	> 10 (N/mm ²)	> 10 (N/mm ²)
Alargamiento hasta rotura	> 450%	> 610%
Resistencia al desgarre	> 6 (N/mm)	> 51 (N/mm)
Dureza	52 ± 5 shore A	60 ± 5 shore A
Temperatura operación aire	5 - 80 °C	5 - 100 °C
Temperatura operación agua	5 - 40 °C	5 - 40 °C

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL UDM

Conector	Color	Espesor tubería	Diámetro abertura	Material
UDM	Negro	4 - 8 mm	32 mm	EPDM

www.aireacion.es

barmatec@barmatec.es

+34 93 878 67 34

BARMATEC

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE AIREACIÓN